




## 201746 - Dreh Getriebe MM 800 DM15 variabel FFH 470-800 Silber

### Technische Zeichnung

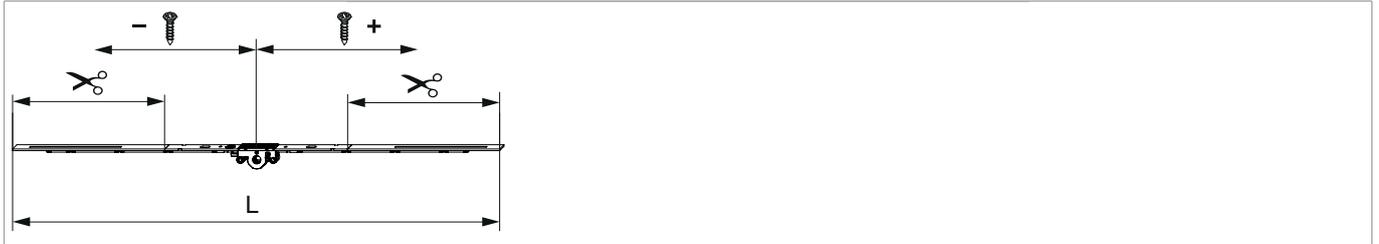

			<b>L</b>						<b>№</b>
Silber		800	640	15	470 - 800	200	-	20	201746 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

### Schraubpositionstabelle

<b>№</b>		1	2	3	4	5	6	7	8
201746	0								


### Zapfensitztablelle

<b>№</b>		Z1	Z2	Z3
201746	0			

### Lehren

			<b>№</b>
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1	203862


## Abmessungen Getriebekasten

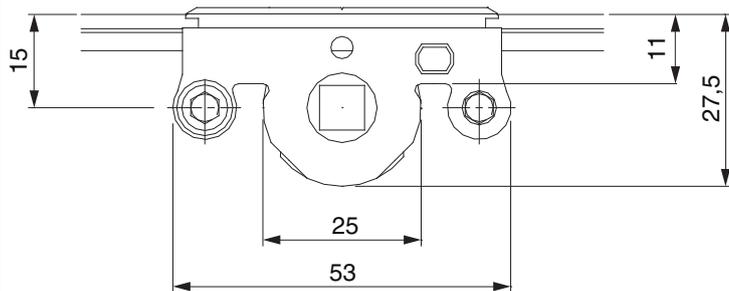


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing$  5 mm oder M5 Schraube verwenden.

## Bohrbild

Für Holzfenster

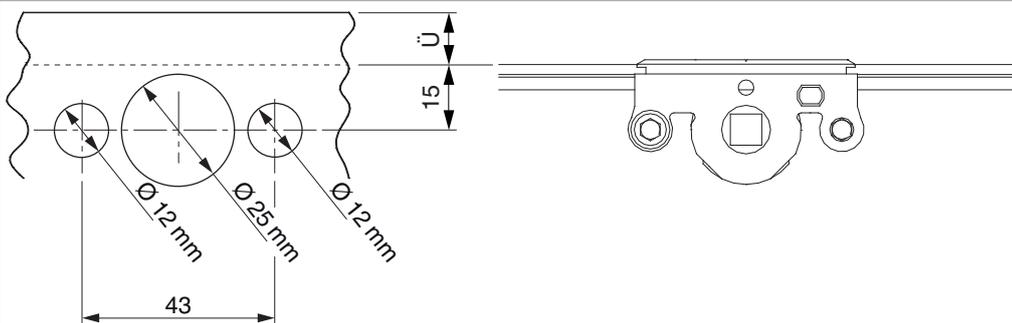


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

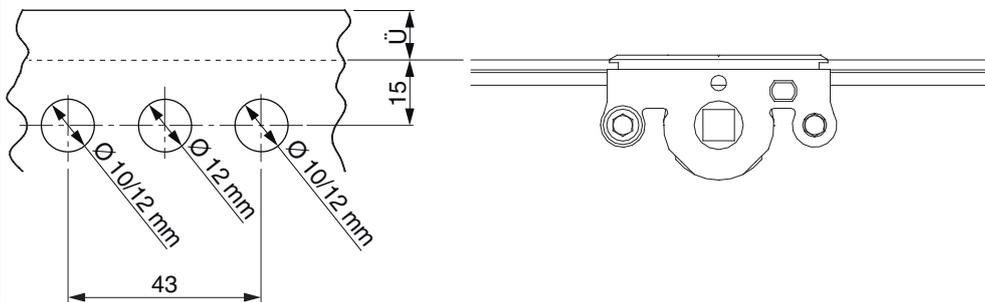




### Stanzbild

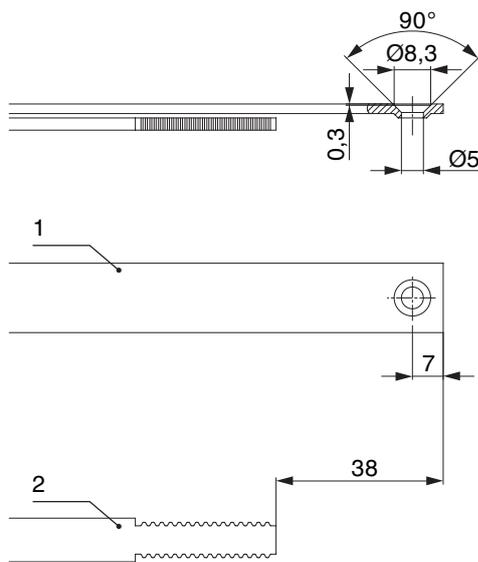

- 1. Stulp
- 2. Riegel


## Positionierung Hebeeteile

Hebeeteile 4L / ohne Türschnapper

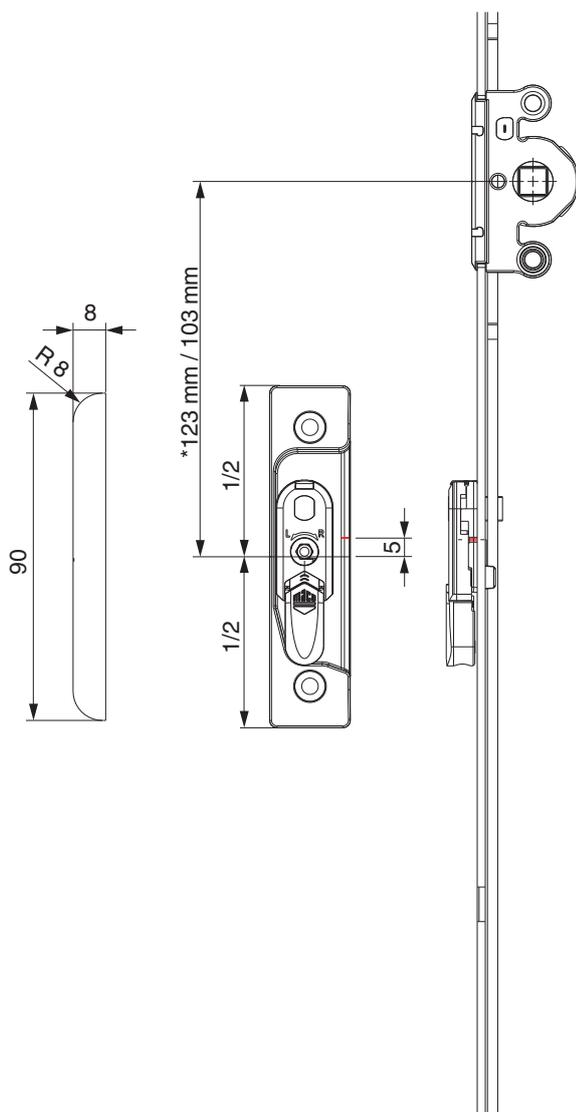


\* bei Getriebegröße 660

Hebeteile 4L / mit Türschnapper

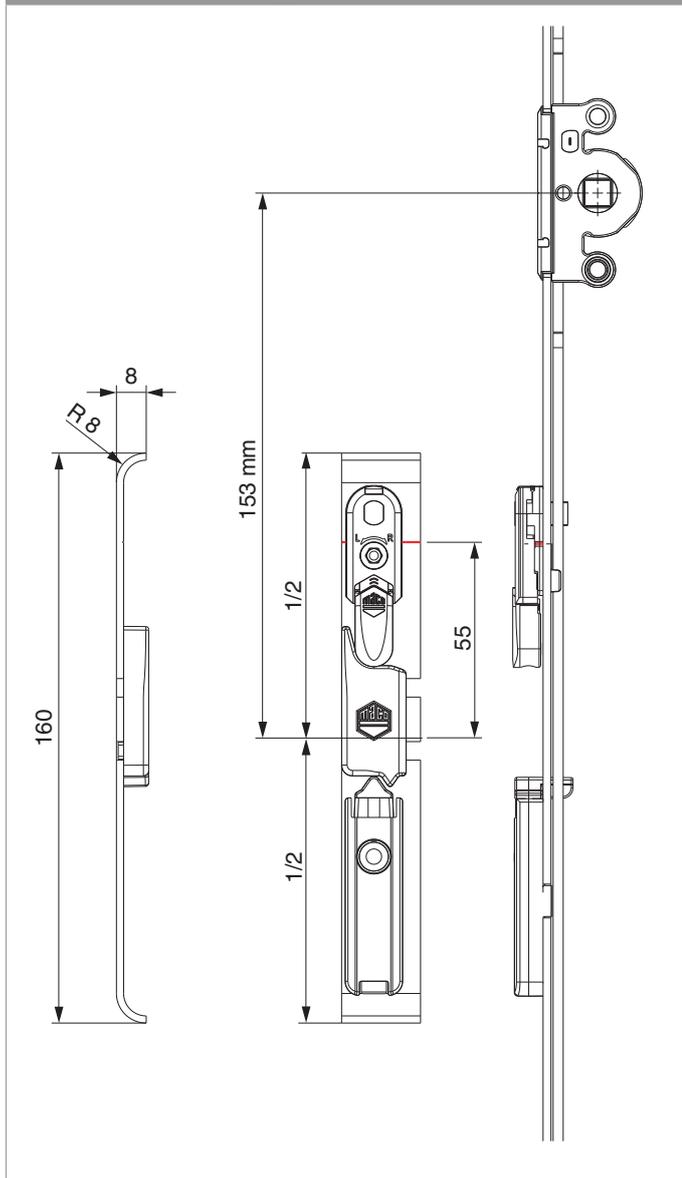


12 mm Falzluft

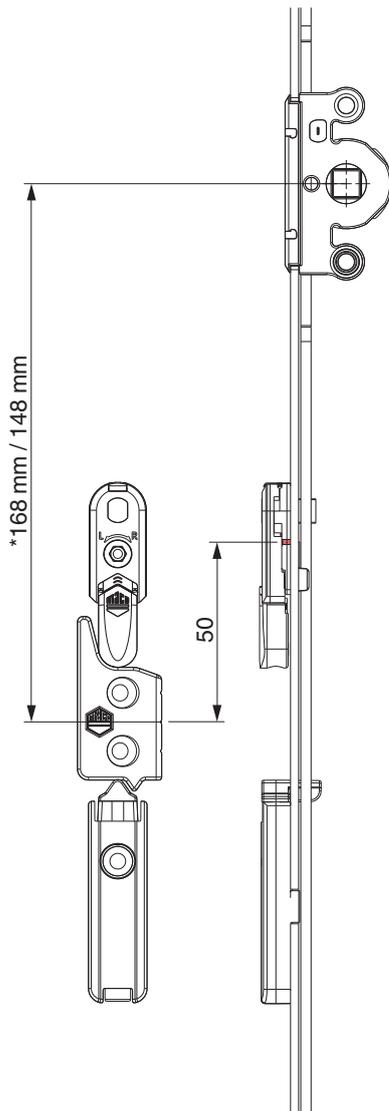


\* bei Getriebegröße 660

## Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

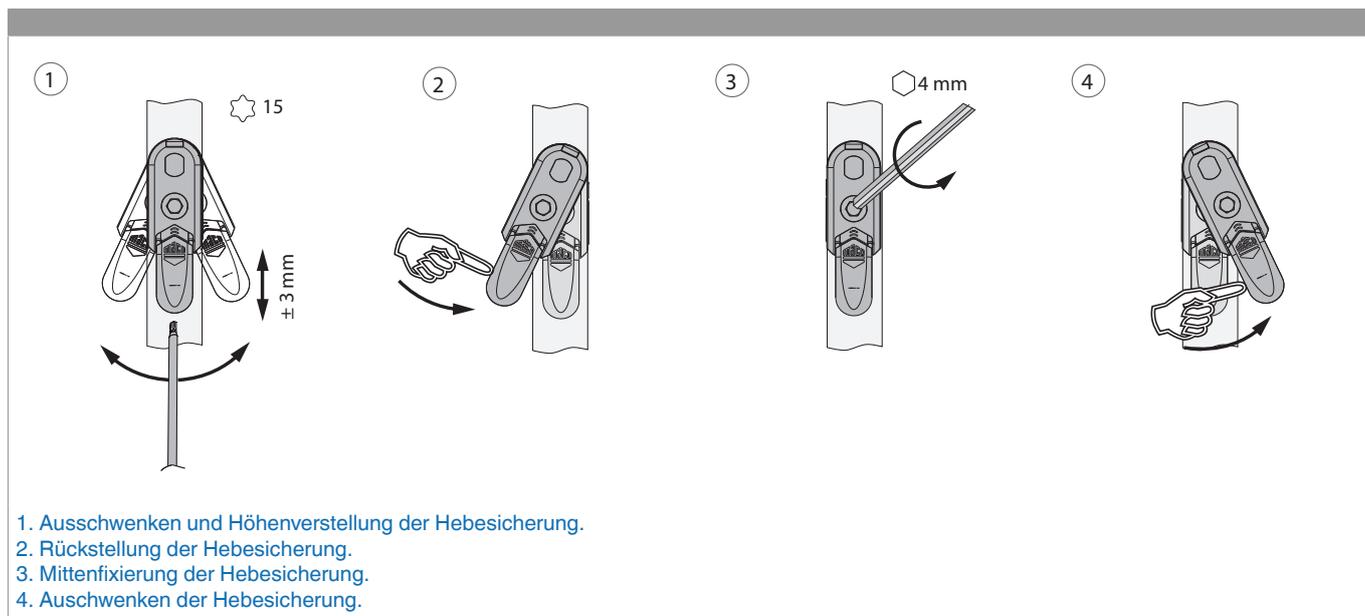

## Zahnkastenverbindung

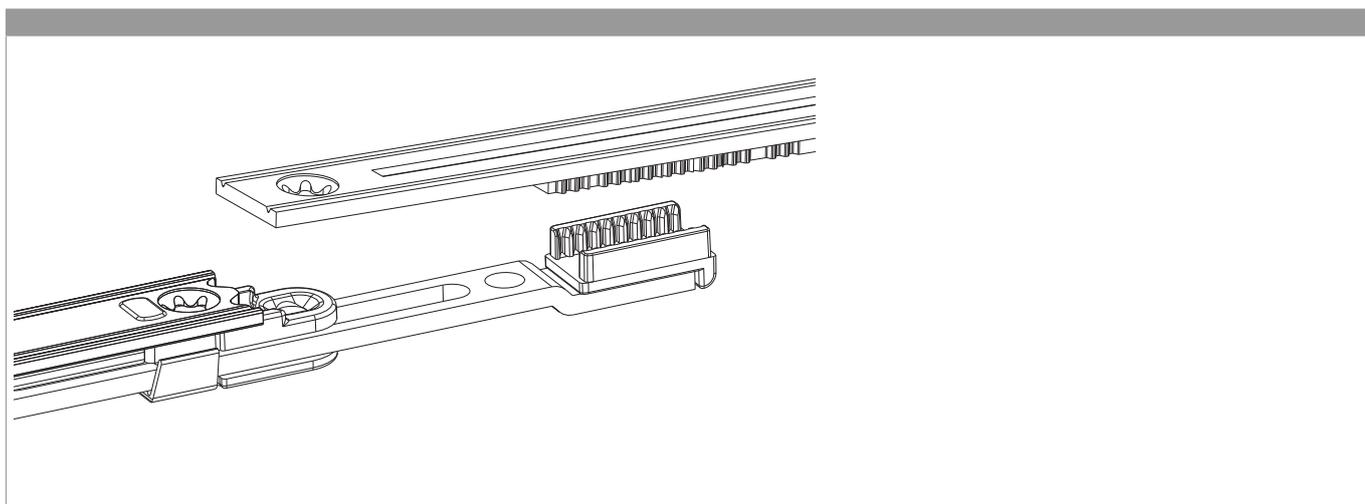

## Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

